

KATALOG
DER EINGANGSTÜREN
DESPIRO

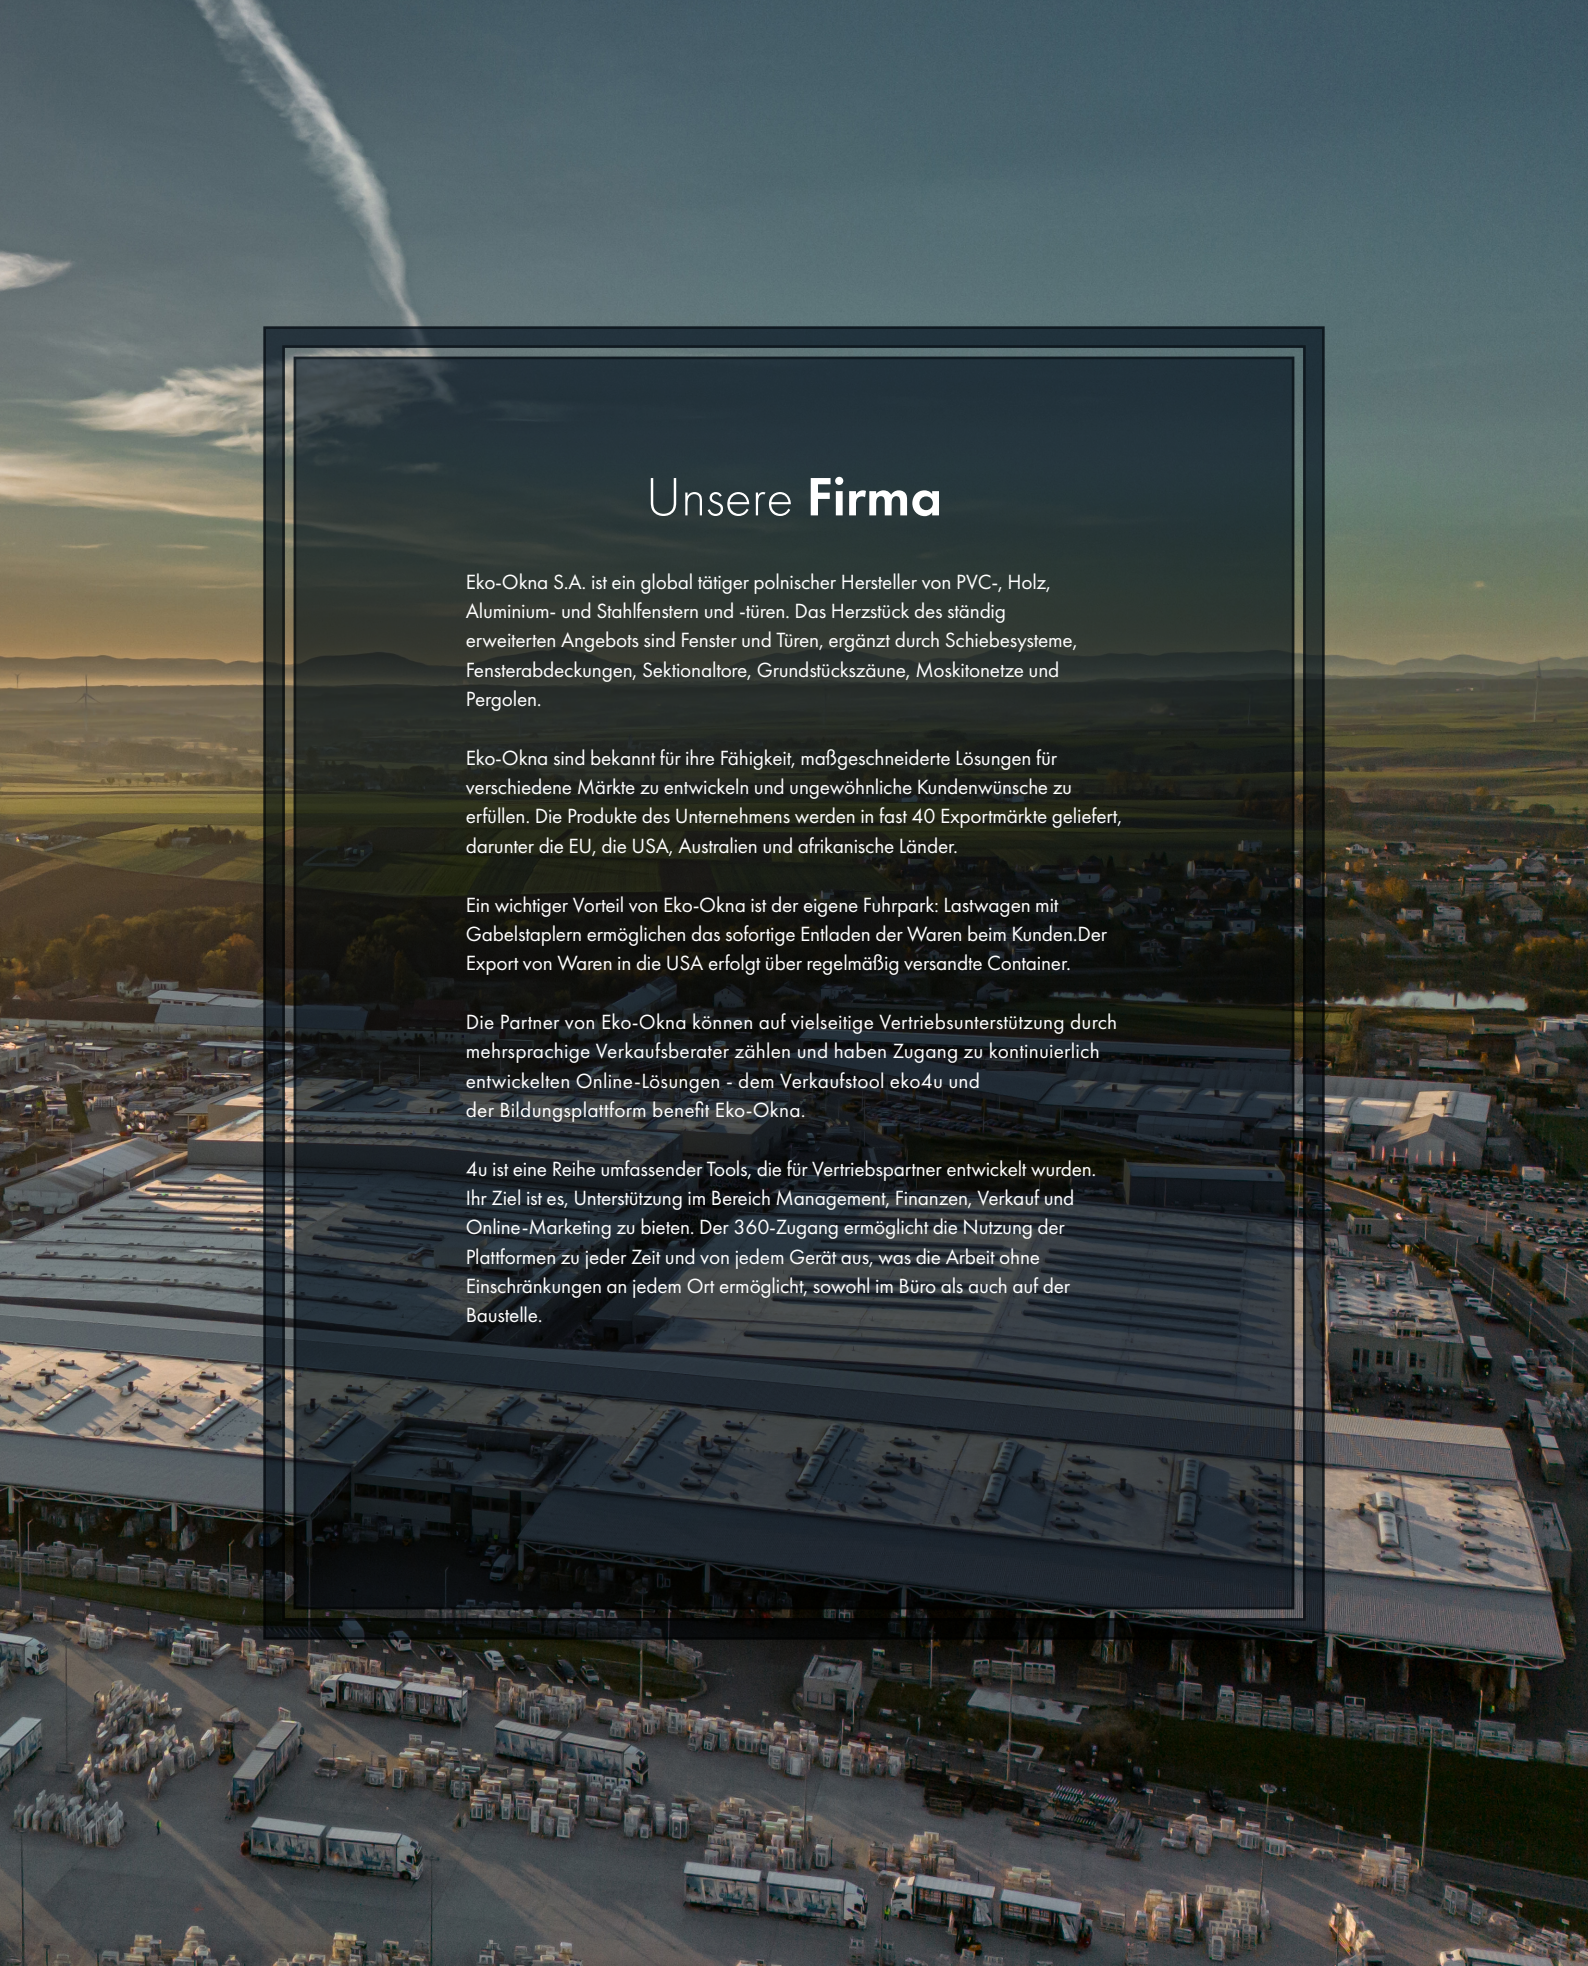

Unsere **Firma**

Eko-Okna S.A. ist ein global tätiger polnischer Hersteller von PVC-, Holz, Aluminium- und Stahlfenstern und -türen. Das Herzstück des ständig erweiterten Angebots sind Fenster und Türen, ergänzt durch Schiebesysteme, Fensterabdeckungen, Sektionaltore, Grundstückszäune, Moskitonetze und Pergolen.

Eko-Okna sind bekannt für ihre Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Märkte zu entwickeln und ungewöhnliche Kundenwünsche zu erfüllen. Die Produkte des Unternehmens werden in fast 40 Exportmärkte geliefert, darunter die EU, die USA, Australien und afrikanische Länder.

Ein wichtiger Vorteil von Eko-Okna ist der eigene Fuhrpark: Lastwagen mit Gabelstaplern ermöglichen das sofortige Entladen der Waren beim Kunden.Der Export von Waren in die USA erfolgt über regelmäßig versandte Container.

Die Partner von Eko-Okna können auf vielseitige Vertriebsunterstützung durch mehrsprachige Verkaufsberater zählen und haben Zugang zu kontinuierlich entwickelten Online-Lösungen - dem Verkaufstool eko4u und der Bildungsplattform benefit Eko-Okna.

4u ist eine Reihe umfassender Tools, die für Vertriebspartner entwickelt wurden. Ihr Ziel ist es, Unterstützung im Bereich Management, Finanzen, Verkauf und Online-Marketing zu bieten. Der 360-Zugang ermöglicht die Nutzung der Plattformen zu jeder Zeit und von jedem Gerät aus, was die Arbeit ohne Einschränkungen an jedem Ort ermöglicht, sowohl im Büro als auch auf der Baustelle.

Despiro-Paneele

Äußerst widerstandsfähige und elegante Lösungen. Sie verleihen sowohl Neubauten als auch der Sanierung von Gebäuden Prestige. Die technologisch fortschrittliche Paneelfüllung gewährleistet verbesserte Leistungen und ermöglicht die Verwendung der Türen in Projekten, die von Umweltfonds mitfinanziert werden.



Despiro

*Beleuchtung mit kaltem, warmem oder neutralweißem Licht oder blauem Licht





Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:

- RAL
- Decor (einige Modelle)

Paneel **DP01**



Technische Zeichnung

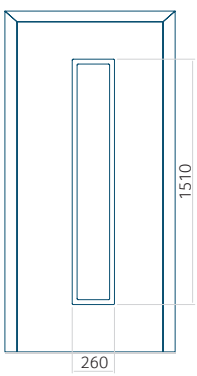

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP02**



Technische Zeichnung

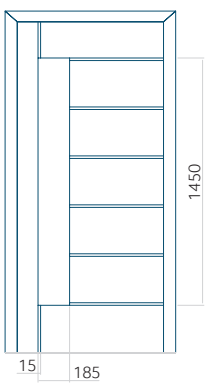

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 731 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP03**



Technische Zeichnung

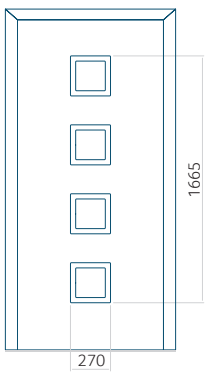

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP04**

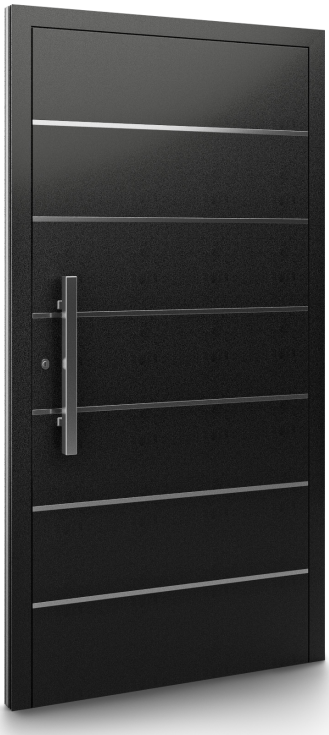

Technische Zeichnung

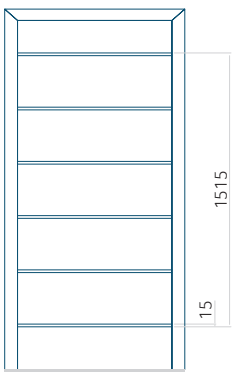

- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 361 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP05**



Technische Zeichnung

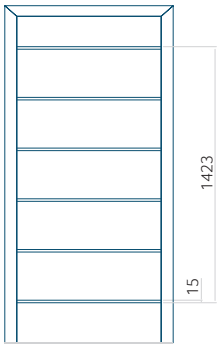

- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maxmale Paneelgröße
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP06**



Technische Zeichnung

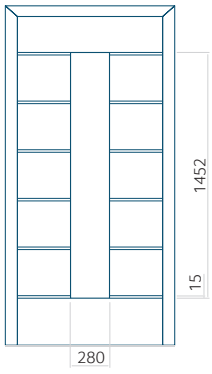

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maxmale Paneelgröße
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP07**



Technische Zeichnung

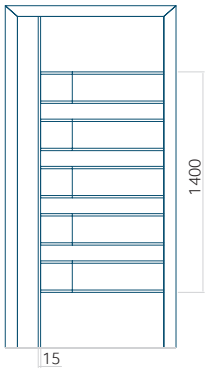

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP08**



Technische Zeichnung

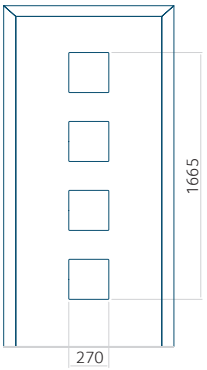

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP09**



Technische Zeichnung

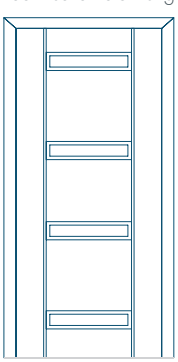

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP10**



Technische Zeichnung

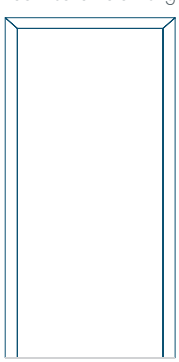

- Glattes Paneel ohne Muster auf beiden Seiten bündig

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 361 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP11**



Technische Zeichnung

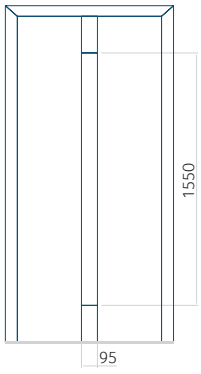

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP12**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP13**



Technische Zeichnung

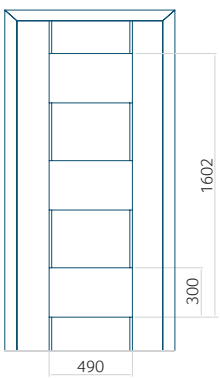

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 720 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP14**



Technische Zeichnung

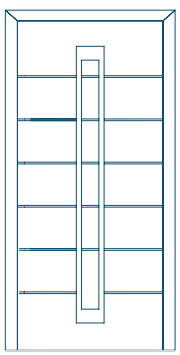

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP15**



Technische Zeichnung

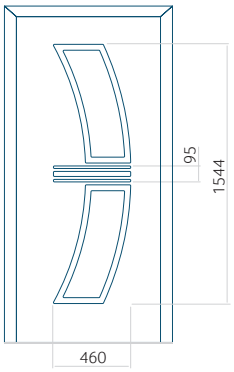

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP16**



Technische Zeichnung

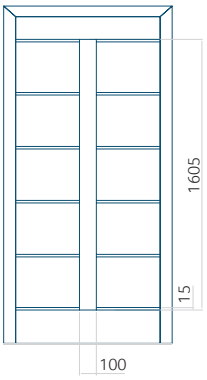

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP17**



Technische Zeichnung

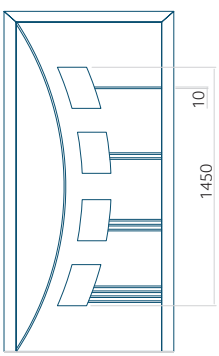

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP18**



Technische Zeichnung

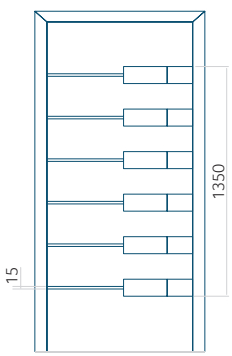

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP19**



Technische Zeichnung

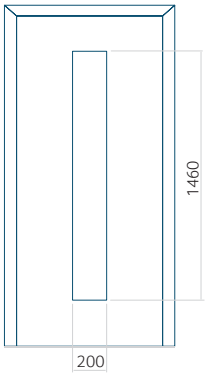

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzer Warmen kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 500 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP20**



Technische Zeichnung



- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittelverglasung: Float sandgestrahlt, am Rand transparent,
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 1000 x 1950	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP21**



Technische Zeichnung

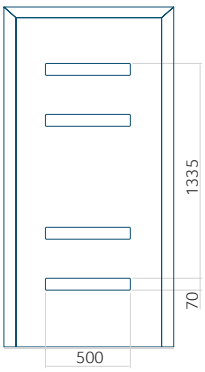

- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 720 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP22**



Technische Zeichnung

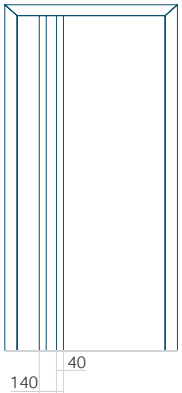

- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP23**



Technische Zeichnung

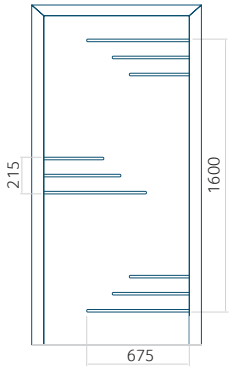

- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP24**



Technische Zeichnung

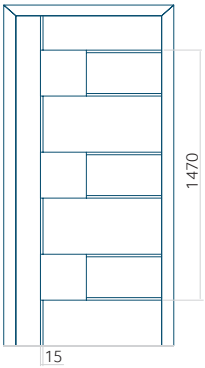

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 700 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP25**



Technische Zeichnung

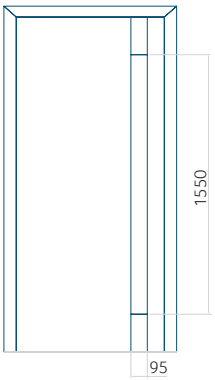

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP26**



Technische Zeichnung

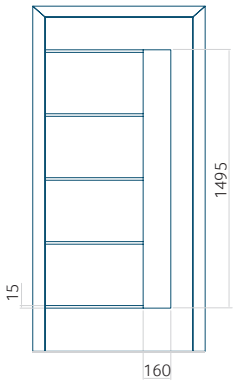

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt mit transparenten Streifen
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP27**



Technische Zeichnung

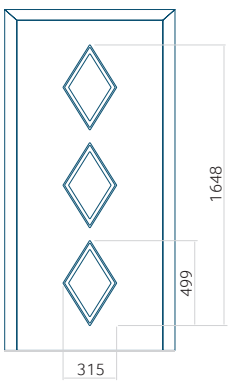

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Rahmen um die Verglasung gefräst

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 600 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP28**



Technische Zeichnung

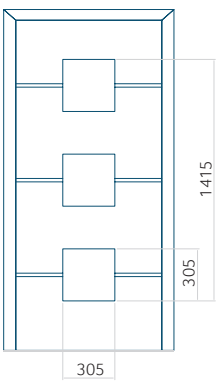

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt, with transparent stripes
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP29**



Technische Zeichnung

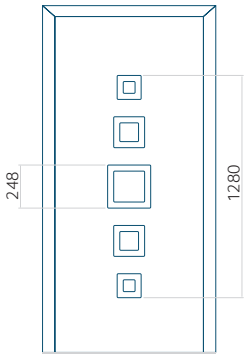

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP30**

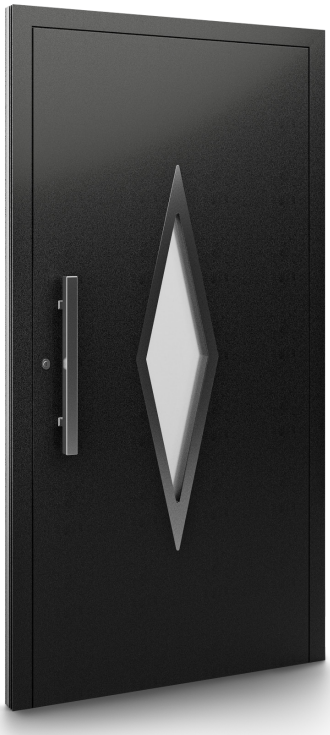

Technische Zeichnung

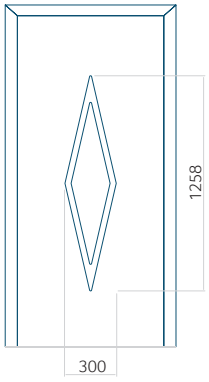

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP31**



Technische Zeichnung

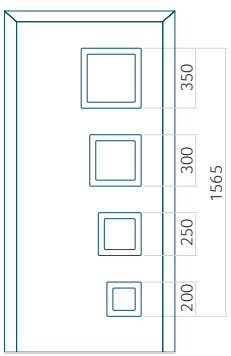

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 801 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP32**



Technische Zeichnung

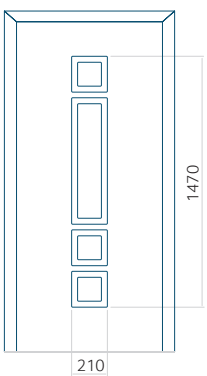

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP33**



Technische Zeichnung

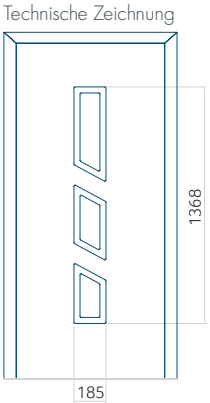

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP34**



Technische Zeichnung

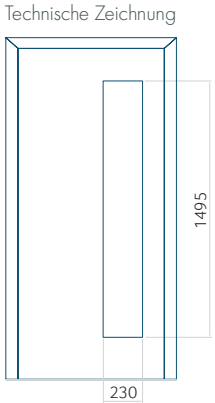

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP35**



Technische Zeichnung

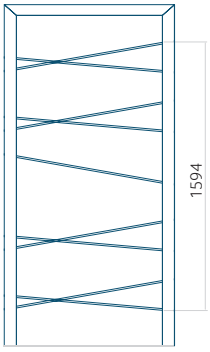

- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 550 x 2000	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP36**

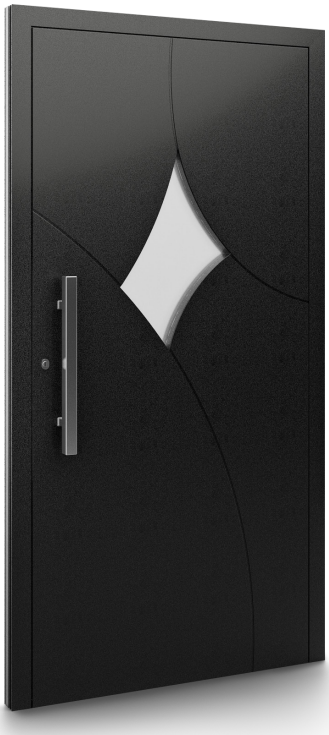

Technische Zeichnung

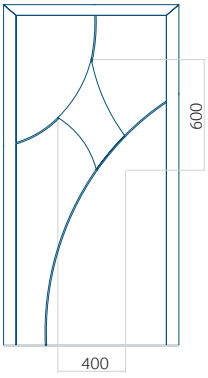

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 600 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **DP37**



Technische Zeichnung

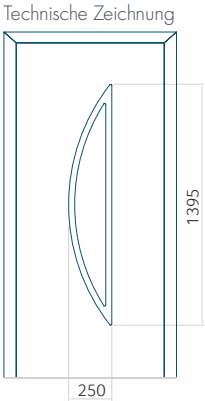

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 600 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP38**



Technische Zeichnung

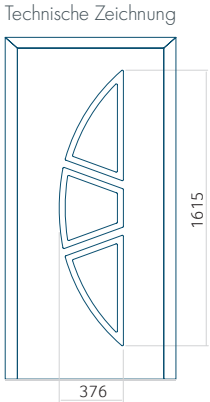

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float sandgestrahlt
- Rückseitige Verglasung: Thermofloat mit schwarzen warmen Kante
- Flächenbündige INOX-Auflage

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 650 x 2000	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **DP39**



Technische Zeichnung

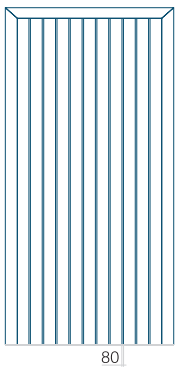

- Fräsung des Paneels

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 700 x 2000	ALU: 1400 x 2600



Despiro Retro Line Paneele

Despiro Retro Line ist eine Hommage an traditionelle Stile und klassische Eleganz, die niemals aus der Mode kommt. Die Türen sind auch mit einer versetzten Drehachse erhältlich, also in der beidseitig öffnenden PIVOT-Version.



Mehrpunktverriegelung standardmäßig

Optional: Motorschloss

Griffstange oder Türgriff

Optional: Eingelassene Griffstange in Edelstahl oder Schwarz mit Beleuchtungsmöglichkeit*

Paneele mit einer Stärke von 77 mm

Verdeckte Bänder standardmäßig (optional Rollenbänder)

VSG-Glas mit warmer Kante standardmäßig**

Paneele aus Aluminiumblech gefertigt

Despiro

* Beleuchtung mit weißem Licht in kalter, warmer oder neutraler Farbtemperatur oder blauem Licht.

** dies bezieht sich auf Modelle mit Verglasung.





Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:

- RAL
- Decor (einige Modelle)

Paneel **RL01**



Technische Zeichnung

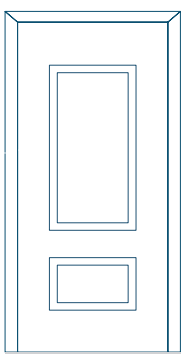

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL02**



Technische Zeichnung

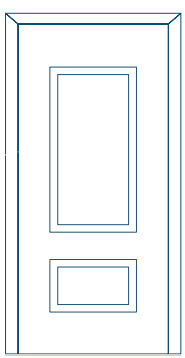

- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 620 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL03**



Technische Zeichnung

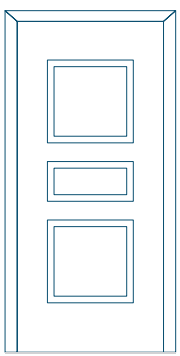

- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 620 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **RL04**



Technische Zeichnung

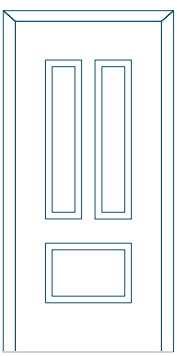

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float Satinovo
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 850 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **RL05**



Technische Zeichnung

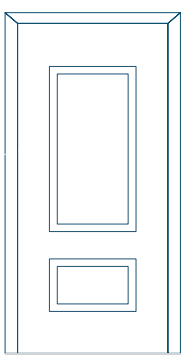

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Float Satinovo
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 750 x 1825	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL06**



Technische Zeichnung

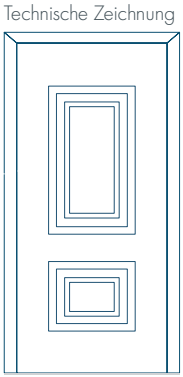

- Vordere Verglasung: VSG 33.1 Thermofloat
- Mittlere Verglasung: Chinchilla
- Hintere Verglasung: Thermofloat mit warmer Kante
- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 810 x 1900	ALU: 1400 x 2600

Paneel **RL07**



Technische Zeichnung

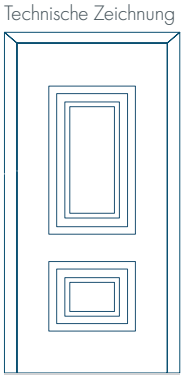

- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 810 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **RL08**



Technische Zeichnung

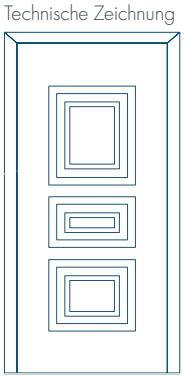

- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 782 x 1900	**ALU:** 1400 x 2600

Paneel **RL09**



Technische Zeichnung

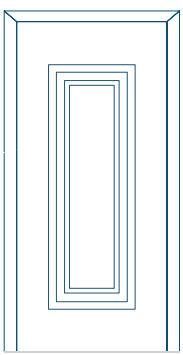

- Paneel Prägung
- Das Muster ändert sich proportional zur Größe

Minimale Paneelgröße	Maximale Paneelgröße
ALU: 782 x 1900	ALU: 1400 x 2600





Aluminiumtüren **MasterLine 8 Despiro**

Die Aluminiumtüren MasterLine 8 Despiro vereinen Eleganz und Minimalismus, um sich perfekt an moderne Architekturtrends anzupassen. Mit ihrer Vielseitigkeit passen sie sowohl zu zeitgemäßen als auch traditionellen Einrichtungen. Die Tür zeichnet sich durch ein Blech mit hoher Stabilität aus, das Konstruktionen von bis zu 1500 mm Breite und 3000 mm Höhe ermöglicht. Sie sind Teil einer ständig erweiterten Auswahl an Despiro-Türen, darunter auch eine Variante mit einer integrierten Griffmulde. Dieses Element kann in Weiß (mit kühlem, warmen oder neutralem Licht) oder Blau beleuchtet werden.



MASTERLINE 8

*Die maximale Türhöhe beträgt 3000 mm.
**für ausgewählte Modelle der Despiro-Paneele





Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:

- RAL
- Decor (einige Modelle)

MasterLine 8 Pivot Aluminiumtür

Die Nutzung eines Raumes bestimmt seinen Wert. Dank der versetzten Drehachse können die Aluminiumtüren mit Pivot-Scharnieren nach innen und außen geöffnet werden. Diese flexiblen Konstruktionen reichen von Boden bis Decke und sind ideal für zeitgemäße Räumlichkeiten geeignet, in denen Ergonomie einen besonderen Stellenwert hat. Sie verleihen avantgardistischen Büros eine perfekte Betonung und heben den intelligenten Charakter von Wohnungen hervor.



MASTERLINE 8

*Standardverschiebung um 301 mm, maximal 600 mm (abhängig von der Flügelbreite)
** DP4, DP5, DP10, DP11, DP16, DP22, DP23, DP25, DP35 - Für weitere Möglichkeiten fragen Sie bitte im Vertriebsbereich nach.





Materialien, aus denen die Türen hergestellt werden können:

- Aluminium (ALU)

Verfügbare Farboptionen:

- RAL
- Decor (einige Modelle)

Zubehör **für Türen**

Das Zubehör für die angebotenen Türen umfasst nicht nur eine große Auswahl an Stoßgriffen und Drückern in verschiedenen Formen und Farben. Daneben gibt es auch zusätzliche technologische Lösungen für Scharniere oder Verriegelung, sowie Briefschlitze, Türspione oder Zugangskontrollvorrichtungen. Der Katalog stellt das Basiszubehör für Türen vor, das vollständige Sortiment ist bei der Handelsabteilung erhältlich.



TÜRSPION



Türspion mit einem Durchmesser von 14 mm, in der Ausführung Chrom seidenmatt. Erhältlich für Füllungen ab 15 bis 85 mm.

BRIEFSCHLITZE



Verfügbare Modelle: MILA ProStyle, MILA, GAVA



GRIFF
P45



GRIFF
P45B



GRIFF
P10



GRIFF
P8



GRIFF
P5



GRIFF
P1



„Die Griffe sind in allen Farben unserer Palette erhältlich und können passend zur Fenster- und Türverkleidung lackiert werden, um eine perfekte Anpassung an die Türen zu gewährleisten."

GRIFFE
DER SERIE Q

Die Rohr-Stossgriffe kann mann mit einer Elektronik versehen - Auf individuellen Anfrage der Kunden







GRIFFMUSCHEL **KA1A**

SCHWARZ



INOX



LED*
WARMWEISS



LED*
NEUTRAL WEISS



LED*
KALTWEISS



LED*
BLAU



*Einschließlich für die Türen Despiro und MasterLine 8 Despiro erhältlich.



TÜRSCHARNIERE



Rollenscharniere (SFS Wala WR)



Verdeckte Scharniere (KFV AXXENT)

TÜRVERRIEGELUNGEN



Verfügbare Verriegelungen: Dreipunkttürverriegelung, Fünfpunkttürverriegelung, Rollentürverriegelung, Hakentürverriegelung, automatische Türverriegelung

MOTOR FÜR **TÜRVERRIEGELUNG**



Motor GU Security Automatisch verfügbar

TÜRSCHLIESSER



Verfügbare Modelle: GEZE, mit oder ohne GU-Sicherung, Geze Boxer, Dorma93b, Geze5000

DRÜCKER **H6**



Schwarz



Gold

DRÜCKER **35A/1200**



ZUGANGSKONTROLL-SYSTEME



Idecom
(in der Halterung platziert K1 250x150)



Sorex



Mikroschalter
(in der Abdeckung platziertFI30)



Idecom
(in der Halterung platziert Q10 40x40)

Diese Broschüre stellt kein Angebot dar. Dies stellt keinen Grund für eine Reklamation dar.
Die hier gezeigten Fotos dienen nur als Beispiele und sind keine tatsächlichen Produktfotos.

24.10.2024



Eko-Okna S.A. ul. Spacerowa 4 47-480 Kornice